

TORNADO HM



DOTAZIONE STANDARD


- Torretta girevole sui 360°.
- Telaio verniciato.
- Rullo verniciato con doppia corona.
- Turbina flangiata sul riduttore con regolatore e compensatore di velocità.
- Riduttore con disinnesto automatico, dispositivo per riavvolgimento rapido con PTO e disinnesto per raccolta fuori sagoma.
- Contometri digitale.
- Sistema guidatubo.
- Carrello porta irrigatore su 2 ruote con carreggiata regolabile.
- Impianto idraulico con innesti rapidi da collegare alla trattrice e deviatore a 5 leve per movimentazione: rotazione della struttura, ruota destra, ruote sinistra, piedino alzatimone e staffe di stazionamento con carica carrello.
- Timone con attacco regolabile in altezza.
- Irrigatore a settori con set di bocchagli:
 - per tubo PE diam 125-140: Explorer
- Tubo alimentazione 4 mt con raccordo sferico femmina lato linea.
- Doppio ingresso acqua.

STANDARD EQUIPMENT

- 360° turntable.
- Painted frame.
- Painted reel, double crown.
- Flanged turbine on the gearbox with speed control and compensator.
- Four speed gearbox, with mechanical drive disengagement, device for rewinding through PTO and rewinding out of the reel.
- Digital hour meter.
- Leadscrew hose layering device.
- Two wheels sprinkler trolley with adjustable track. Hydraulic system with quick clutches to be connected to the tractor and with five control levers for: rotation, right and left wheel lift, jack, trolley lift and staker legs.
- Drawbar with adjustable connection in height and lateral staker legs.
- Sector sprinkler with set of nozzles:
 - for PE hoses diam 125-140: Explorer
- Supply hose 4mt. with female ball joint on line side.
- Double water inlet.

MODELLI - MODELS	Irrigatore - Sprinkler	Termine tubo - Hose ends
125/700	Explorer/Twin 202	L
125/750	Explorer/Twin 202	L
140/550	Explorer/Twin 202	L
140/600	Explorer/Twin 202	L

L = il tubo termina vicino alle sponde laterali - C = il tubo termina vicino al centro
L = hose ends near the lateral shoulders - C = hose ends near centre

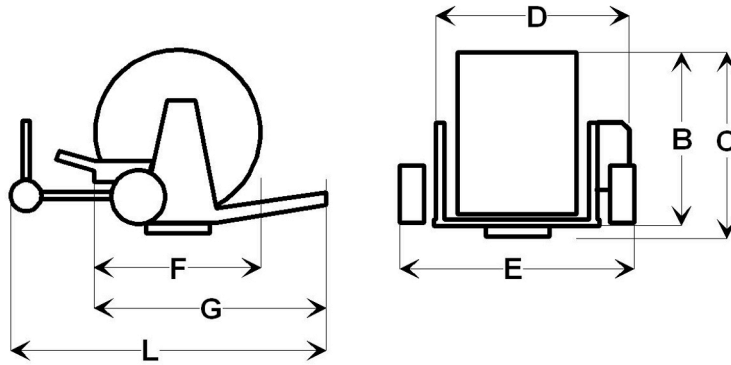

DIMENSIONI INDICATIVE (mm) / INDICATIVE DIMENSIONS (mt)

	A	B	C	D	E	F	G	Kg.
125/700	3580	4100	2900	2750	3700	5300	7100	9300 - 9600
125/750								
140/550	3580	4100	2900	2750	3700	5300	7100	
140/600	3580	4100	2900	2750	3700	5300	7100	