

## TORNADO TA



### DOTAZIONE STANDARD

- Torretta girevole sui 360°.
- Telaio zincato e rullo verniciato.
- Turbina flangiata sul riduttore con regolatore e compensatore di velocità.
- Riduttore mono-marcia, con disinnesto automatico, dispositivo per riavvolgimento rapido con PTO e disinnesto per raccolta fuori sagoma.
- Sistema guida-tubo.
- Carrello porta irrigatore su 3 ruote con carreggiata regolabile.
- Carica carrello e staffe di stazionamento azionati meccanicamente.
- Timone fisso, piedino meccanico e piedini di stazionamento laterali.
- Irrigatore a settori con set di bocchigli:
  - per tubo diam 50 mm: Ambo
  - per tubo diam 63 mm: Hidra
- Tubo alimentazione 4 mt con raccordo sferico femmina lato linea.
- Ingresso acqua lato turbina.


### STANDARD EQUIPMENT

- 360° turntable.
- Galvanized frame and painted reel.
- Flanged turbine on the gearbox, speed control and compensator.
- Gearbox single speed, with automatic drive disengagement, device for rewinding through PTO and rewinding out of the drum.
- Leadscrew hose layering device.
- Three wheels sprinkler trolley with adjustable track.
- Mechanical trolley lift and staker leg operations.
- Drawbar, mechanical jack and lateral staker legs.
- Sector sprinkler with set of nozzles:
  - for hose diam 50 mm: Ambo
  - for hose diam 63 mm: Hidra
- Supply hose 4 mt. with female ball joint on line side.
- Water inlet from turbine side.

MODELLI - MODELS	Irrigatore - Sprinkler	Termine tubo – Hose ends
TA 50/240	Ambo	L
TA 63/150	Hidra	L
TA 63/200	Hidra	L
TA 63/220	Hidra	C

L = il tubo termina vicino alle sponde laterali - C = il tubo termina vicino al centro

L = hose ends near the lateral shoulders - C = hose ends near centre

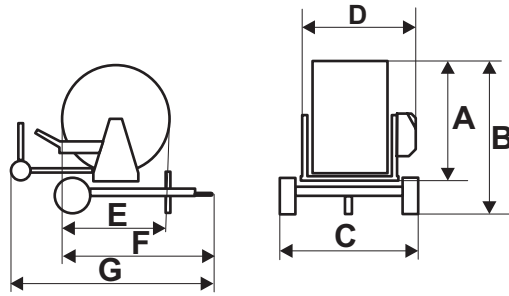

DIMENSIONI INDICATIVE (mm) – INDICATIVE DIMENSIONS (MM)

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>Kg.</b>
TA 50/240	1510	1880	1500	1380	1640	2600	4000	900
TA 63/150								
TA 63/200								
TA 63/220								