

TORNADO TD-TE-TES-TF-TFS-TG



DOTAZIONE STANDARD

- Torretta girevole su 360°.
- Telaio zincato e rullo verniciato.
- Turbina flangiata sul riduttore con regolatore e compensatore di velocità.
- Riduttore a 4 marce con disinnesto automatico, dispositivo per riavvolgimento rapido con PTO e disinnesto per raccolta fuori sagoma.
- Sistema guidatubo.
- Carrello porta irrigatore su 3 ruote con carreggiata regolabile.
- Carica carrello e staffe di stazionamento azionati idraulicamente con pompa manuale.
- Rotazione della torretta azionabile dal carica carrello con leva di sgancio.
- Timone con attacco regolabile in altezza, piedino meccanico e piedini di stazionamento laterali.
- Irrigatore a settori con set di bocchagli:
 - per tubo diam 75-82: Royal
 - per tubo diam 90-100-110: Reflex
 - per tubo diam 120-125-140: Explorer
- Tubo alimentazione 4 mt con raccordo sferico femmina lato linea.
- Doppio ingresso acqua.


STANDARD EQUIPMENT

- 360° turntable.
- Painted frame.
- Painted reel, double crown.
- Flanged turbine on the gearbox with speed control and compensator.
- Four speed gearbox, with mechanical drive disengagement, device for rewinding through PTO and rewinding out of the reel.
- Digital hour meter.
- Leadscrew hose layering device.
- Two wheels sprinkler trolley with adjustable track.
- Hydraulic system with quick clutches to be connected to the tractor and with five control levers for: rotation, right and left wheel lift, jack, trolley lift and staker legs.
- Drawbar with adjustable connection in height and lateral staker legs.
- Sector sprinkler with set of nozzles:
 - for PE hoses diam 125-140: Explorer
- Supply hose 4mt. with female ball joint on line side.
- Double water inlet

MODELLI - MODELS	Irrigatore - Sprinkler	Termine tubo – Hose ends
TD 75/400	Royal/Twin 101	C
TD 75/450	Royal/Twin 101	C
TD 82/320	Royal/Twin 101	L
TD 82/360	Royal/Twin 101	C
TD 82/400	Royal/Twin 101	L
TD 82/440	Royal/Twin 101	C
TD 90/260	Reflex/Twin 140	C
TD 90/300	Reflex/Twin 140	L
TD 90/350	Reflex/Twin 140	C
TD 90/380	Reflex/Twin 140	L
TD 100/210	Reflex/Twin 140	L
TD 100/250	Reflex/Twin 140	C
TD 100/270	Reflex/Twin 140	C
TD 100/300	Reflex/Twin 140	L
TD 110/200	Reflex/Twin 140	L
TD 110/250	Reflex/Twin 140	C
TE 90/380	Reflex/Twin 140	C
TE 90/400	Reflex/Twin 140	L
TE 90/440	Reflex/Twin 140	L
TE 90/480	Reflex/Twin 140	C
TE 100/320	Reflex/Twin 140	C
TE 100/350	Reflex/Twin 140	C
TE 100/400	Reflex/Twin 140	C
TE 100/450	Reflex/Twin 140	C
TE 110/270	Reflex/Twin 160	C
TE 110/300	Reflex/Twin 160	L
TE 110/340	Reflex/Twin 160	C
TE 120/220	Explorer/Twin 202	C
TE 120/270	Explorer/Twin 202	C
TE 125/220	Explorer/Twin 202	L
TES 100/480	Reflex/Twin 140	L
TES 110/400	Reflex/Twin 160	C
TES 120/320	Explorer/Twin 202	C
TES 120/350	Explorer/Twin 202	L
TES 125/250	Explorer/Twin 202	C
TES 125/280	Explorer/Twin 202	L
TF 100/500	Reflex/Twin 140	C
TF 100/550	Reflex/Twin 140	L
TF 110/400	Reflex/Twin 160	C
TF 110/420	Reflex/Twin 160	L
TF 110/450	Reflex/Twin 160	C
TF 110/470	Reflex/Twin 160	L
TF 110/500	Reflex/Twin 160	C
TF 110/540	Reflex/Twin 160	L
TF 125/300	Explorer/Twin 202	C
TF 125/340	Explorer/Twin 202	L
TF 125/380	Explorer/Twin 202	C

MODELLI - MODELS	Irrigatore - Sprinkler	Termine tubo - Hose ends
TF 125/400	Explorer/Twin 202	C
TF 140/280	Explorer/Twin 202	C
TF 140/300	Explorer/Twin 202	C
TFS 110/560	Reflex/Twin 160	C
TFS 110/600	Reflex/Twin 160	C
TFS 125/420	Explorer/Twin 202	C
TFS 125/450	Explorer/Twin 202	C
TFS 140/320	Explorer/Twin 202	C
TFS 140/350	Explorer/Twin 202	C
TG 110/630	Reflex/Twin 160	C
TG 110/680	Reflex/Twin 160	L
TG 125/470	Explorer/Twin 202	C
TG 125/500	Explorer/Twin 202	L
TG 140/360	Explorer/Twin 202	C
TG 140/400	Explorer/Twin 202	L

L = il tubo termina vicino alle sponde laterali - C = il tubo termina vicino al centro
L = hose ends near the lateral shoulders - C = hose ends near centre

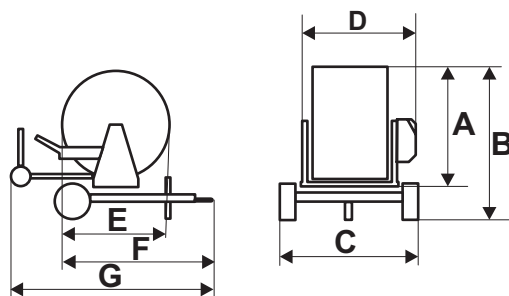

DIMENSIONI INDICATIVE (mm) / INDICATIVE DIMENSIONS (mt)

	A	B	C	D	E	F	G	Kg.
TD 75/400	2170	2740	2050	1940	2340	3500	5100	2000 - 2100
TD 75/450	2200	2770	2050	1940	2370	3500	5100	
TD 82/320	2170	2740	2050	1940	2340	3500	5100	
TD 82/360	2170	2740	2020	1940	2340	3500	5100	
TD 82/400								
TD 82/440	2260	2830	2050	1940	2430	3500	5100	
TD 90/260	2170	2740	2050	1940	2340	3500	5100	
TD 90/300								
TD 90/350	2200	2770	2050	1940	2370	3500	5100	
TD 90/380	2260	2830	2050	1940	2430	3500	5100	
TD 100/210	2170	2740	2050	1940	2340	3500	5100	
TD 100/250	2200	2770	2050	1940	2370	3500	5100	
TD 100/270								
TD 100/300	2260	2830	2050	1940	2430	3500	5100	
TD 110/200	2170	2740	2050	1940	2340	3500	5100	
TD 110/250	2260	2830	2050	1940	2430	3500	5100	

	A	B	C	D	E	F	G	Kg.
TE 90/380	2570	3150	2200	2000	2640	3720	5500	2400 - 2700
TE 90/400								
TE 90/440	2620	3200	2200	2000	2690	3720	5500	
TE 90/480	2620	3200	2200	2000	2690	3720	5500	
TE 100/320	2570	3150	2200	2000	2640	3720	5500	
TE 100/350								
TE 100/400	2680	3260	2200	2000	2750	3720	5500	
TE 100/450	2680	3260	2200	2000	2750	3720	5500	
TE 110/270	2620	3200	2200	2000	2690	3720	5500	
TE 110/300								
TE 110/340	2620	3200	2200	2000	2690	3720	5500	
TE 120/220	2620	3200	2200	2000	2690	3720	5500	
TE 120/270	2680	3260	2200	2000	2750	3720	5500	
TE 125/220	2620	3200	2200	2000	2690	3720	5500	
TES 100/480	2830	3430	2200	2000	2850	3720	5500	
TES 110/400	2830	3410	2200	2000	2850	3720	5500	
TES 120/320	2830	3430	2200	2000	2850	3720	5500	
TES 120/350								
TES 125/250	2830	3410	2200	2000	2850	3720	5500	
TES 125/280								
TF 100/500	2870	3490	2420	2220	3020	4080	6000	3750 - 4400
TF 100/550								
TF 110/400	2840	3460	2420	2220	2990	4080	6000	
TF 110/420								
TF 110/450	2840	3460	2420	2220	2990	4080	6000	
TF 110/470								
TF 110/500	3090	3710	2420	2220	3060	4090	6000	
TF 110/540	3140	3760	2420	2220	3110	4090	6000	
TF 125/300	3090	3710	2420	2220	3060	4090	6000	
TF 125/340								
TF 125/380	3140	3760	2420	2220	3110	4090	6000	
TF 125/400								
TF 140/280	3140	3760	2420	2220	3110	4090	6000	
TF 140/300								
TFS 110/560	3300	3960	2440	2380	3250	4820	6750	
TFS 110/600								
TFS 125/420								
TFS 125/450								
TFS 140/320								
TFS 140/350								
TG 110/630	3300	3970	2520	2530	3260	4830	7100	4300 - 5000
TG 110/680								
TG 125/470								
TG 125/500								
TG 140/360								
TG 140/400								